


Compact S 01

РЪКОВОДСТВО ЗА ОРГАНА НА
НАП

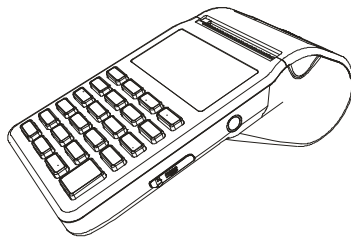

v.1.0.7 /Software version/

СЪДЪРЖАНИЕ

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| ИКОНИ С ИНСТРУКЦИИ..... | 3 |
| Съкращения..... | 3 |
| Използване на това ръководство..... | 3 |
| НАЧАЛНО РЪКОВОДСТВО..... | 4 |
| Указания за правилна работа..... | 4 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ..... | 5 |
| ОФОРМЛЕНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО..... | 5 |
| Смяна на хартиена ролка..... | 5 |
| Дисплей..... | 6 |
| Индикаторни икони..... | 6 |
| Клавиатура..... | 6 |
| БУТОНИ..... | 6 |
| Параметри..... | 8 |
| ОСНОВНИ ФУНКЦИИ..... | 8 |
| ФИСКАЛИЗАЦИЯ..... | 9 |
| БЕЛЕЖКИ ОТ РЕЖИМ РЕГИСТРАЦИЯ..... | 10 |
| ПРОДАЖБА ПО ДЕПАРТАМЕНТ..... | 10 |
| ПРОДАЖБА ПО АРТИКУЛИ..... | 10 |
| КОРЕКЦИЯ..... | 11 |
| ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КАСОВАТА БЕЛЕЖКА И ПЛАЩАНЕ..... | 11 |
| ПОВТОРЕНИЕ НА КАСОВА БЕЛЕЖКА..... | 11 |
| СЛУЖЕБНО ВЪВЕДЕНИ И ИЗВЕДЕНИ СУМИ..... | 12 |
| ПЕЧАТ НА КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ..... | 12 |
| РАЗШИРЕНА КАСОВА БЕЛЕЖКА /ФАКТУРА/..... | 12 |
| РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Връщане/рекламация..... | 12 |
| СТОРНО..... | 13 |
| РЕЖИМ ОТЧЕТИ..... | 14 |
| РЕЖИМ ФИСКАЛНА ПАМЕТ..... | 17 |
| РАЗПЕЧАТВАНЕ НА ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ КЛЕН..... | 20 |
| БОН ЗА ДИАГНОСТИЧНА ИНФОРМАЦИЯ..... | 21 |
| ГРЕШКИ НА ЕКАФП..... | 22 |

ИКОНИ С ИНСТРУКЦИИ



- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ситуации, които може да причинят нараняване на Вас или другите около Вас



- **ВНИМАНИЕ:** Ситуации, които може да причинят повреда на устройството или друго оборудване



- **ЗАБЕЛЕЖКА:** Забележки, съвети за използване или допълнителна информация

Съкращения

ФУ – фискално устройство;
ЕКАФП – Електронен касов апарат с фискална памет;
BC – Баркод;
PC – Персонален компютър;
Дпт – Департамент;
ОП – Оперативна памет;
Арт – Артикул;
ФП – Фискална памет;
Межд. сума – Междинна сума;

Използване на това ръководство

Този документ дава възможност да разберете как да работите с фискално устройство. Можете да програмирате всички параметри на ФУ. Лесно и удобно да създавате фискални бележки. С помощта на определени функции може да издавате различни видове отчети и да извличате необходимата за Вас информация. С функциите на устройството може да работите, както от самото устройство, така и от приложна програма.

ЕКАФП отговаря изцяло на изискванията на Наредба Н-18 на Министерството на Финансите.

НАЧАЛНО РЪКОВОДСТВО

Указания за правилна работа



1. Използвайте само адаптери, одобрени от производителя. Несертифицираните адаптери могат да повредят касовия апарат или да влошат електромагнитната съвместимост.
2. Използвайте само батерии, одобрени от производителя. При необходимост от смяна обърнете се към оторизиран сервиз.
3. Батериите задължително трябва да се зареждат поне веднъж месечно.
4. Старайте се да зареждате батериите, когато те са почти изтощени. Не изключвайте външното захранване, преди батериите да са напълно заредени, тъй като това скъсява техния живот и намалява капацитета им. Този ефект е присъщ на батериите и не се дължи на несъвършенство на касовия апарат.
5. Не поставяйте касовия апарат в близост до отоплителни уреди. Не допускате заливане с течности. Пазете го от дъжд, влага, малки деца, гризачи и домашни любимци.
6. Не подлагайте апарата на удари и вибрации. Пазете го от прах и мръсотия.
7. Ако касовият апарат е бил изложен на ниски температури и бъде внесен в топло помещение, има опасност по вътрешните му части да кондензира влага. В такъв случай изчакайте един час, преди да го включите.
8. Фирмата производител препоръчва:
При прехвърлянето на по-големи количества данни да се използва USB /кабелен интерфейс/.



1. Предоставяйте батериите за рециклиране, когато това е възможно. Изхвърляйте ги на подходящи места. Никога не ги изхвърляйте в огън. Това ще доведе до експлозия.
2. Да се избягва продължителното излагане на апарата на пряка слънчева светлина. Не го съхранявайте и не работете с апарата извън рамките на температурния обхват, който е посочен в документацията.
3. Пазете кабелите от прищипване, усукване и огъване. Не поставяйте върху тях тежки предмети.
4. Не почиствайте корпуса с разтворители (например коресилин и спирт). Използвайте леко навлажнена с вода кърпа от мек материал.



1. Избягвайте поставянето в непосредствена близост до касовия апарат на мобилни телефони и други източници на електромагнитно излъчване. Не дърпайте кабелите, когато искате да ги извадите. Хванете ги за конекторите и ги издърпайте внимателно.
2. Не допускате попадането на метални предмети (например винтове и кламери) в комуникационните портове на касата. Това може да доведе до късо съединение и повреда на порта.
3. В никакъв случай не отваряйте батериите. Те съдържат токсични вещества и са опасни за здравето.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Захранване

ЕКАФП Compact S 01 е предназначен за работа със захранване USB (Външен адаптер).



Преди да започнете работа, включете ФУ да се зарежда не по-малко от 2 часа през USB (Външен адаптер).


Температурен диапазон

Температурен диапазон - от -15°C до +45°C;

Габаритни размери

Габаритни размери на касовия апарат: 65x165x85 мм

ОФОРМЛЕНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО



K004-U-A-10 / micro USB - USB A/

Смяна на хартиена ролка


При работа с ЕКАФП се използва следната хартиена лента за клиентски касови бележки:

- Тип на хартията - термо хартия
- Дебелина на хартията - 0,05 +0,01 / -0.005 мм
- Ширина на хартията - 57 ±0,5 мм
- Външен диаметър на ролката - 40 мм



При появата на цветна лента върху хартиената ролка, същата е препоръчително да се подмени, както и да се извади шпулата, която е останала от старата ролка.

- 1 Повдигнете капака от двете му страни, докато го отворите / фиг. 2/.
- 2 Поставете хартиената ролка / фиг. 3/.
- 3 Затворете капака като извадите началото на клиентската лента през отвора / фиг. 4/.
- 4 Натиснете капака надолу до щракване /фиг.4/.

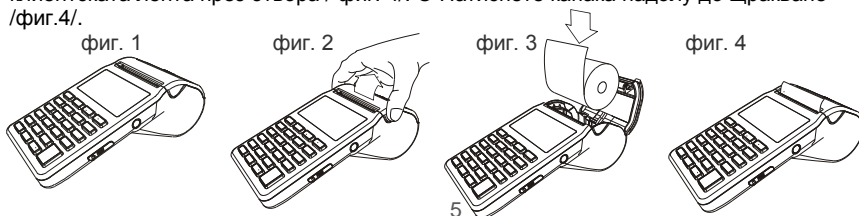


Дисплей

Операторски дисплей - LCD графичен, 132/48 pix

Клиентски дисплей - LCD графичен, 132/24 pix


Индикаторни икони


 - ниво на GSM сигнала  - показва заряда на батерията

 - показва наличие на външно захранване

Клавиатура










При въвеждане на текст се използва клавиш  – за превключване на малки/главни букви, а при задържане на клавиша се въвеждат цифри.

Клавиш  – за превключване на кирилица/латиница.



Възможно е не всички символи и малки букви да не се изобразяват на дисплея, но се печатат в бележка.

БУТОНИ

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Включване /изключване на ФУ; Преход между режимите. |
|  | Задейства алтернативната функция на натиснатия с него клавиш. |
|  | Регистрация по департамент 1; Отчет по департаменти в режими Четене и Нулиране. |
|  | Регистрация по департамент по избор. |
|  | Придвижване на хартиената ролка. |
|  | Корекция в режим Регистрация, както и изтриване на ред в режим Програмиране, Периодичен отчет в режим Четене и Нулиране. |
|  | Предходна корекция в режим Регистрация. Анулиране на бележка пусната от РС - 3 пъти. |
















| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Въвежда значение " . " |
|  | Касова бележка по вече издадена фактура в режим Регистрация |
|  | Потвърждаване на пароли във всички режими. Въвеждане на свободна цена в режим Регистрация, Програмиране на касиер в режим Програмиране и отчет по касиер в режими Четене и Нулиране. |
|  | Показване на дата и час преди парола в режим Регистрация. |
|  | Продажба на артикул в режим Регистрация, Отчет по артикули в режим Отчети /Z и X отчети/, Програмиране на артикул в режим Програмиране. |
|  | Програмиране на вид плащане в режим Програмиране; Приключване на бележка пусната от РС - 3 пъти. |
|  | Потвърждаване на всичко /системни параметри, нови стойности на всички нови програмирани данни/; Плащане в брой в режим Регистрация, Дневен финансов отчет в режим Четене/без нулиране/ и Нулиране/с нулиране/. |
|  | Въвеждане на количество в режим Регистрация, За програмиране на дан.ставки в режим Програмиране. |
|  | Програмиране на дата/час в режим програмиране. |
|  | Въвеждане на цифрови данни в ЕКАФП в режим Регистрация. |
|  | Въвежда процентна отстъпка, сл.изведени суми в режим Регистрация, програмиране на клише в режим Програмиране. |
|  | Програмиране на коментарни редове в режим Програмиране. Въвежда процентна надбавка, сл.въведени суми в режим Регистрация |
|  | Програмиране на тарифи за паркинг в режим Програмиране. Друг вид плащане в режим Регистрация. |
|  | Програмиране на системни параметри в режим Програмиране;Индицира и разпечатва междинна сума в режим Регистрация, Въвеждане на типа отчет от ФП в режим ФП. |
|  | Изтрива индикацията и съобщенията за грешка, изтрива символ назад. |

Таблица 1

Параметри

• Данъчни групи - 8 • Оператори - 20 • Артикули - 30 000 • Департаменти - 50+8

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

За да започнете работа, натиснете и задръжте клавиш **OM**. Фискалното устройство може да работи с 6 режима. Преход от един режим към друг се осъществява с **OM**

- Регистрация_____
- Четене_____
- Нулиране_____
- Програмиране_____
- Фискална памет_____
- РС_____

С помощта на клавиш **OM** можете да преминавате от един режим в друг. За да влезете във всеки един режим и да работите с него се използват пароли.

Пароли по подразбиране

| Парола по подразбиране | Режим |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 9^o 9^o 9^o 9^o CLK | Програмиране |
| 9^o 9^o 9^o 9^o CLK | Фискална памет |
| 9^o 9^o 9^o 9^o CLK | РС |
| 8^o 8^o 8^o 8^o CLK или 9^o 9^o 9^o 9^o CLK | Четене |
| 8^o 8^o 8^o 8^o CLK или 9^o 9^o 9^o 9^o CLK | Нулиране |

Таблица 2

| РЕЖИМ РЕГИСТРАЦИЯ | |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Оператор | Парола |
| 1 | 1^o CLK |
| 2 | 2^o CLK |
| 3 | 3^o CLK |
| 4 | 4^o CLK |
| 5 | 5^o CLK |
| 6 | 6^o CLK |
| 7 | 7^o CLK |
| 8 | 8^o CLK |
| 9 | 9^o CLK |
| 10 | 1^o 0^o CLK |
| 11 | 1^o 1^o CLK |
| 12 | 1^o 2^o CLK |
| 13 | 1^o 3^o CLK |
| 14 | 1^o 4^o CLK |
| 15 | 1^o 5^o CLK |
| 16 | 1^o 6^o CLK |
| 17 | 1^o 7^o CLK |
| 18 | 1^o 8^o CLK |
| 19 | 8^o 8^o 8^o 8^o CLK |
| 20 | 9^o 9^o 9^o 9^o CLK |

Таблица 3

ФИСКАЛИЗАЦИЯ

Фискализацията се извършва при продажбата на устройството от оторизирано лице. При успешна фискализация ЕКАФП разпечатва следния документ:

След като е фискализирано Вашето устройство, то е готово за работа. Можете да програмирате желаните от Вас данни за артикили, департаменти, плащания и оператори по горе описания начин. След като всичко сте програмирали, тогава може да използвате режим Регистрация, в който ще извършвате Вашите продажби.

```
ФИРМА :
АДРЕС :
ЕИК :
#0001 Оператор: 20 0020
RType 1
FDType 11
EIK 112030422
EIKType 0
FDIN 09999542
FMIN 36999542
FDCert 790.01
MSI 294050072503419
MSISDN 359095112409
OPID 1
OPName ХЕРМЕС ОМН ООД
PName 1
PSType 21
SEKATTE 60134
Sett1 гр. София, общ. Столична
AKatite 60134-15
Area Площад
StreetCode 60602
Street БОН.АЛЕКСАНДР ПАВЛОВ
StrNo 12
PName Магазин 1
SOD 2020-01-23T16:36:00
ServiceEIK 121081166
ServiceEIKType 0
ServDate 2021-01-23T23:59:59
Status 0
FDRID 152506
ВАВЕДЕНА В ЕКСПЛУАТАЦИЯ
2020-01-23T16:36:59
Служа АДС: остават 99
Свободна РЕГИСТРАЦИЯ В ННП 1200
*** АКТИВИРАН НОВ КЛЕН ***
КЛЕН N: 1
#00001 23.01.2020 16:36:30
ХЕРМЕС ФИСКАЛЕН БОН
09999542 36999542
50A03-05200-02920-04944
96FE4-10067-05200-804EC
```

Когато има ъпдейт на софтуер, тогава ФУ отпечатва следния документ:


```
ФИРМА :
АДРЕС :
ЕИК :
#0001 CEO 20 0020
RType 2
FDType 11
EIK 112030422
EIKType 0
FDIN 09999542
FMIN 36999542
FDRID 152506
FDCert 792
MSI 294050072503419
MSISDN 359095112409
OPID 1
ServiceEIK 121081166
ServiceEIKType 0
ServDate 2021-01-23T23:59:59
Status 0
АКТИВИРАНА ФОРМЕР
FDRID 152506
#0 2020-02-20T10:44:50
ЧЛЕНСКА РЕГИСТРАЦИЯ В ННП
000113 20.02.2020 10:45:01
БГ ФИСКАЛЕН БОН
09999542 36999542
00020-00119-42E0C-00C35
105AF-00650-76406-4F204
```

БЕЛЕЖКИ ОТ РЕЖИМ РЕГИСТРАЦИЯ

С помощта на **OM**, изберете меню **РЕГИСТРАЦИЯ**. Въведете парола и потвърдете.

OM **Регистрация** **↑** **CLK** 0.00

ПРОДАЖБА ПО ДЕПАРТАМЕНТ

| Продажба по Депт 01 | Продажба по Депт 05 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ФИРМА: АДРЕС:</p> <p>ЕИК: 112030422 #0001 Оператор 01 0001 Депт 01 5.28 Б ОБЩА СУМА: 5.28 В БРОИ ПБ 5.28</p> <p>01 артикул 000120 20.02.2020 13:30:30</p>  <p>BG ФИСКАЛЕН БОН D\999542 36999542 534803 94803-81400-63925 88094-2782-96894-39120</p> | <p>ФИРМА: АДРЕС:</p> <p>ЕИК: 112030422 #0001 Оператор 01 0001 Депт 05 2.80 Б ОБЩА СУМА: 2.80 В БРОИ ПБ 2.80</p> <p>01 артикул 000121 20.02.2020 13:30:45</p>  <p>BG ФИСКАЛЕН БОН D\999542 36999542 51306-00303-02644-66905 23514-65009-70968-E2032</p> |


ПРОДАЖБА ПО АРТИКУЛИ

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Продажба по Артикул с междинна сума</p> <p>ФИРМА: АДРЕС:</p> <p>ЕИК: 112030422 #0001 Оператор 01 0001 АРТ 01 10.00 Б АРТ 02 20.00 Б МЕЖ. СУМА: 30.00 ОБЩА СУМА: 30.00 В БРОИ ПБ 30.00</p> <p>02 артикула 000122 20.02.2020 13:31:07</p>  <p>BG ФИСКАЛЕН БОН D\999542 36999542 10489-41489-64240-80476 10800-82268-80160-65968</p> | <p>Продажба по Артикул по свободна цена</p> <p>ФИРМА: АДРЕС:</p> <p>ЕИК: 112030422 #0001 Оператор 01 0001 АРТ 101 2.59 Б ОБЩА СУМА: 2.59 В БРОИ ПБ 2.59</p> <p>01 артикул 000124 20.02.2020 13:31:33</p>  <p>BG ФИСКАЛЕН БОН D\999542 36999542 21100-43737-4E95A-86E9B 0E300-3344C-HE402-27747</p> | <p>Продажба по Артикул</p> <p>ФИРМА: АДРЕС:</p> <p>ЕИК: 112030422 #0001 Оператор 01 0001 АРТ 01 10.00 Б ОБЩА СУМА: 10.00 В БРОИ ПБ 10.00</p> <p>01 артикул 000123 20.02.2020 13:31:17</p>  <p>BG ФИСКАЛЕН БОН D\999542 36999542 02981-10880-47606-93F9B 906C1-1AC08-5CB7E-8E662</p> | <p>Продажба по Артикул с повторение</p> <p>ФИРМА: АДРЕС:</p> <p>ЕИК: 112030422 #0001 Оператор 01 0001 АРТ 01 10.00 Б АРТ 01 10.00 Б ОБЩА СУМА: 20.00 В БРОИ ПБ 20.00</p> <p>02 артикула 000125 20.02.2020 13:31:40</p>  <p>BG ФИСКАЛЕН БОН D\999542 36999542 52780-12770-500CE-40D22 75368-52648-83888-8829C</p> |
| <p>Продажба по Артикул с количество</p> <p>ФИРМА: АДРЕС:</p> <p>ЕИК: 112030422 #0001 Оператор 01 0001 2.123 x 20.00 = 42.46 Б ОБЩА СУМА: 42.46 В БРОИ ПБ 42.46</p> <p>01 артикул 000126 20.02.2020 13:31:50</p>  <p>BG ФИСКАЛЕН БОН D\999542 36999542 534803 94803-81400-63925 88094-2782-96894-39120</p> | <p>Продажба по Артикули с процентни отстъпки и надбавки</p> <p>ФИРМА: АДРЕС:</p> <p>ЕИК: 112030422 #0001 Оператор 01 0001 АРТ 01 10.00 Б 5.00% ОТСТЪПКА 8.50 Б АРТ 02 20.00 Б 10.00% НАДБАВКА 2.00 Б ОБЩА СУМА: 31.50 В БРОИ ПБ 31.50</p> <p>02 артикула 000127 20.02.2020 13:32:05</p>  <p>BG ФИСКАЛЕН БОН D\999542 36999542 08738-880FG-5946E-80730 07686-70322-37ED4-206E5</p> | <p>Продажба по Артикули с процентни отстъпки над междинна сума</p> <p>ФИРМА: АДРЕС:</p> <p>ЕИК: 112030422 #0001 Оператор 01 0001 АРТ 01 10.00 Б АРТ 02 20.00 Б МЕЖ. СУМА: 30.00 5.00% ОТСТЪПКА 1.50 с надб. 1.50 ОБЩА СУМА: 28.50 В БРОИ ПБ 28.50</p> <p>02 артикула 000128 20.02.2020 13:32:19</p>  <p>BG ФИСКАЛЕН БОН D\999542 36999542 71645-F090C-60203-85F0E 8800E-4969F-06274-88002</p> | <p>Продажба по Артикули с процентни надбавки над междинна сума</p> <p>ФИРМА: АДРЕС:</p> <p>ЕИК: 112030422 #0001 Оператор 01 0001 АРТ 01 10.00 Б АРТ 02 20.00 Б МЕЖ. СУМА: 30.00 5.00% НАДБАВКА 1.50 с надб. 1.50 ОБЩА СУМА: 31.50 В БРОИ ПБ 31.50</p> <p>02 артикула 000129 20.02.2020 13:32:32</p>  <p>BG ФИСКАЛЕН БОН D\999542 36999542 F6635-1120A-87109-6685B 6728B-90558-85840-51278</p> |

КОРЕКЦИЯ


Корекция на последното натрупване

ФИРМА :
АДРЕС :
ЕИК: 112030422
#0001 Оператор 01 0001
АРТ 01 10.00 Б
АРТ 02 20.00 Б

АРТ 02 КОРЕКЦИЯ ***
АРТ 01 10.00 Б
ОБЩА СУМА: 10.00
В БРОИ ПБ 10.00
01 артикул
000130 20.02.2020 13:32:42

BG ФИСКАЛЕН БОН
D\999542 36999542
63712-57405-F0002-90003
E:3047-080EA-EEF30-600F3


Корекция на предходно натрупване

ФИРМА :
АДРЕС :
ЕИК: 112030422
#0001 Оператор 01 0001
АРТ 01 10.00 Б
АРТ 02 20.00 Б

КОРЕКЦИЯ ***
АРТ 01 10.00 Б
ОБЩА СУМА: 20.00
В БРОИ ПБ 20.00
01 артикул
000131 20.02.2020 13:33:01

BG ФИСКАЛЕН БОН
D\999542 36999542
30151-85089-68006-5431E
86204-F6487-52800-FC369

Анулиране на бон

ФИРМА :
АДРЕС :
ЕИК: 112030422
#0001 Оператор 01 0001
АРТ 01 10.00 Б
АРТ 02 20.00 Б

АНУЛИРАН БОН ***
ОБЩА СУМА: 0.00
В БРОИ ПБ 0.00
01 артикул
000132 20.02.2020 13:33:07

BG ФИСКАЛЕН БОН
D\999542 36999542
63712-57405-F0002-90003
30102-14A70-8675E-0802B

Пълно анулиране

ФИРМА :
АДРЕС :
ЕИК: 112030422
#0001 Оператор 01 0001
АРТ 01 10.00 Б
АРТ 02 20.00 Б

КОРЕКЦИЯ ***
АРТ 02 20.00 Б

КОРЕКЦИЯ ***
АРТ 01 10.00 Б
ОБЩА СУМА: 0.00
В БРОИ ПБ 0.00
01 артикул
000133 20.02.2020 13:33:12

BG ФИСКАЛЕН БОН
D\999542 36999542
34701-65309-04006-20482
13602-68000-48857-46E9A

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КАСОВАТА БЕЛЕЖКА И ПЛАЩАНЕ

Плащане в брой с ресто

ФИРМА :
АДРЕС :
ЕИК: 112030422
#0001 Оператор 01 0001
АРТ 01 10.00 Б
ОБЩА СУМА: 10.00
В БРОИ ПБ 20.00
РЕСТО: 10.00
01 артикул
000134 20.02.2020 13:34:30

BG ФИСКАЛЕН БОН
D\999542 36999542
40424-80085-01F82-20877
40F19-62065-F4602-37799


Смесено плащане

ФИРМА :
АДРЕС :
ЕИК: 112030422
#0001 Оператор 01 0001
АРТ 01 10.00 Б
ОБЩА СУМА: 10.00
С КАРТА 2.00
В БРОИ ПБ 8.00
01 артикул
000135 20.02.2020 13:34:54

BG ФИСКАЛЕН БОН
D\999542 36999542
CEA15-52772-F508F-4E456
E0044-02967-36800-A7094

ПОВТОРЕНИЕ НА КАСОВА БЕЛЕЖКА

Дубликат на бон

ФИРМА :
АДРЕС :
ЕИК: 112030422
#0001 Оператор 01 0001
ДУБЛИКАТ
АРТ 01 10.00 Б
ОБЩА СУМА: 10.00
С КАРТА 2.00
В БРОИ ПБ 8.00
01 артикул
000136 20.02.2020 13:35:02

СЛУЖБЕН БОН
D\999542 36999542
FE0FA-000C2-300EC-8260C
44C04-F9008-2530E-6E077

СЛУЖЕБНО ВЪВЕДЕНИ И ИЗВЕДЕНИ СУМИ

ФИРМА :
АДРЕС :
ЕИК: 112030422
#0001 Оператор 01 0001
Сл. въвеждени: 123.00
000137 20.02.2020 13:35:07
СЛУЖЕБЕН БОН
DV999542 36999542
A602B-A73EB-F9530-22265
5077F-5006F-1FF68-6C830

ФИРМА :
АДРЕС :
ЕИК: 112030422
#0001 Оператор 01 0001
Сл. изведени: 1.00
000138 20.02.2020 13:35:11
СЛУЖЕБЕН БОН
DV999542 36999542
16C45-5790C-00444-C7916
E042D-E6E60-2E88A-DECF7

ПЕЧАТ НА КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ

ФИРМА :
АДРЕС :
ЕИК: 112030422
#0001 Оператор 01 0001
Дан #
АРТ 01 10.00 Б
ОБЩА СУМА: 10.00
В БРОИ 0В 10.00
01 артикул
000139 20.02.2020 13:35:30

Фискален Бон
DV999542 36999542
36A40-A6806-AF690-9078E
BF137-1097A-3527E-00946

Касова бележка по вече издадена фактура.

ФИРМА :
АДРЕС :
ЕИК: 112030422
#0001 Оператор 01 0001
Дент 01 2.35 Б
Клн ФТРА: 0000000012 20.02.2020
ОБЩА СУМА: 2.35
В БРОИ 0В 2.35
01 артикул
000142 20.02.2020 13:41:13

Фискален Бон
DV999542 36999542
80386-20BE3-A2514-63079
389C7-F0C8E-00040-039E4

РАЗШИРЕНА КАСОВА БЕЛЕЖКА /ФАКТУРА/

ФИРМА :
АДРЕС :
ЕИК: 112030422
#0001 Оператор 01 0001
ОРИГИНАЛ
Фактура № 0000000012
АРТ 01 10.00
Ед. цена: 1.000
количество: 10.00
сумаБ 10.00
ОБЩА СУМА: 10.00
ОСНОВ 10.00
ДДС *Б 1.51
Б=20.00%
НЕТО СТ-СТ 8.33
В БРОИ 0В 10.00
ПРОДАВАН: * * * * *
ПОПРАВЕТИ: * * * * *
КУПЧАН: * * * * *
АДРЕС: * * * * *
ИДЕНТ. № 1234567890
ЗДС № * * * * *
01 артикул
000140 20.02.2020 13:36:06

Фискален Бон
DV999542 36999542
F0B7F-86E7E-30660-395C0
E3C6E-E890C-59114-389FF

РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Връщане/рекламация

ФИРМА :
АДРЕС :
ЕИК: 112030422
#0001 Оператор 01 0001
СТОРНО
ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ
КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ № 0000000014/20.02.2020
Основаване за издаване
КЛН ФАКТУРА № 0000000012/20.02.2020 13:36:06
ФТ:36999542
АРТ 01
Ед. цена: 10.00
количество: 1.000
сумаБ 10.00
ОБЩА СУМА: 10.00
ДДС *Б 1.67
Б=20.00%
НЕТО СТ-СТ 8.33
В БРОИ 0В 10.00
ПРОДАВАН: * * * * *
ПОПРАВЕТИ: Иван
КУПЧАН: Асен
АДРЕС: София
сума
ИДЕНТ. № 123456789
ЗДС № B6123456789
* * * * *
01 артикул
000143 20.02.2020 13:45:34

Фискален Бон
DV999542 36999542
20B11-C6DF1-F4024-76410
54550-42390-0300E-388C3

СТОРНО

Сторно – връщане и
рекламации

ФИРМА :
АДРЕС :
ЕИК: 112030422
#0001 Оператор 01 0001
СТОРНО
ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ
ДОКУМЕНТ:0000120
20.02.2020 13:30:30
ИП:36999542
АРТ 01 10.00 Б
ОБЩА СУМА: 10.00
В БРОИ ПБ 10.00
000144 01 артикул
20.02.2020 13:47:14

ФИСКАЛЕН БОН
D\999542 36999542
25157-9021A-4FFBF-0686B
F405D-96867-20267-46865

Сторно – операторска
грешка

ФИРМА :
АДРЕС :
ЕИК: 112030422
#0001 Оператор 01 0001
СТОРНО
ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА
ДОКУМЕНТ:0000121
20.02.2020 13:30:45
ИП:36999542
АРТ 05 2.00 Б
ОБЩА СУМА: 2.00
В БРОИ ПБ 2.00
000145 01 артикул
20.02.2020 13:51:17

ФИСКАЛЕН БОН
D\999542 36999542
11940-6071B-AF791-40045
E4706-9164D-6519C-C6400

Сторно – нам.дан.основа

ФИРМА :
АДРЕС :
ЕИК: 112030422
#0001 Оператор 01 0001
СТОРНО
НАМЕРЕНИЕ НА ДАН.ОСНОВА
ДОКУМЕНТ:0000122
20.02.2020 13:31:07
ИП:36999542
АРТ 01 10.00 Б
ОБЩА СУМА: 10.00
В БРОИ ПБ 10.00
000146 01 артикул
20.02.2020 13:53:17

ФИСКАЛЕН БОН
D\999542 36999542
96400-10E65-130E5-4C333
075E5-5400C-20010-96960

Сторно от същия клен на
произволно избран документ

ФИРМА :
АДРЕС :
ЕИК: 112030422
#0001 Оператор 01 0001
СТОРНО
ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ
ДОКУМЕНТ:0000123
20.02.2020 13:31:17
ИП:36999542
АРТ 01 10.00 Б
ОБЩА СУМА: 10.00
В БРОИ ПБ 10.00
000147 01 артикул
20.02.2020 13:54:52

ФИСКАЛЕН БОН
D\999542 36999542
1245D-0F873-674E2-9659E
8CE7A-00003-A3A30-0E4FA

РЕЖИМ ОТЧЕТИ

Режим "контролно четене" ("Четене")

В режим "контролно четене" ("Четене"), в произволен момент по желание на клиента се разпечатват отчети "X". Не изпълняват нулиране на регистрите.

Избор на режим "Четене" се осъществява с помощта на **[CM]** , изберете меню **Четене**.

За да влезете в този режим, въведете парола

[8⁰⁰⁰ 8⁰⁰⁰ 8⁰⁰⁰ 8⁰⁰⁰] и потвърдете с **[CLK]**.

[8⁰⁰⁰ 8⁰⁰⁰ 8⁰⁰⁰ 8⁰⁰⁰ CLK] или **[9⁰⁰⁰ 9⁰⁰⁰ 9⁰⁰⁰ 9⁰⁰⁰ CLK]** - парола по подразбиране

Четене

[8⁰⁰⁰ 8⁰⁰⁰ 8⁰⁰⁰ 8⁰⁰⁰ CLK]

Четене

От това меню, можете да изберете какъв отчет да **пуснете**. За да пуснете Дневен финансов отчет без нулиране натиснете **[TL]**



При отчет по оператори, можете да избирате дали да пуснете отчет за определен оператор / **[3⁰⁰⁰ CLK]** / или за всички - **[CLK]** . При отчет по артикули, можете да пуснете за всички - **[PLU]** и по наличности - **[STL]** , **[VD]** - периодичен отчет

| ФИРМА : | | 112030422 |
|----------------------------------|--------------|-----------|
| АДРЕС : | | 0020 |
| ЕИК: | #0001 СЕО 20 | 0020 |
| ДНЕВЕН ОТЧЕТ | | |
| БРОИ КЛИЕНТИ | НАБЯВКИ | 21 |
| ОТСТЪПИ | | 3.50 |
| КОРЕКЦИИ | | 2.00 |
| СТОРНО ВЪРЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ | | 90.00 |
| СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА | | 30.00 |
| СТОРНО НАПРАВЯВАНЕ НА ДАН.ОСНОВА | | 12.00 |
| В БРОИ | | 20.00 |
| С КАРТА | | 286.48 |
| Сл. въведени: | | 2.00 |
| Сл. извадени: | | 123.00 |
| Сл. извадени: | | 1.00 |
| ОБЩО НАЛИЧНИ ПЛ.: | | 1.00 |
| | | 358.48 |
| ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС | | |
| ДДС +А %: | | 0.00 |
| ОБОРОТ: | | 0.00 |
| НЕТО СТ-СТ | | 0.00 |
| НАЧИСЛЕН ДДС: | | 0.00 |
| ДДС +Б %: | | 20.00 |
| ОБОРОТ: | | 200.48 |
| НЕТО СТ-СТ | | 240.48 |
| НАЧИСЛЕН ДДС: | | 40.00 |
| ДДС +В %: | | 20.00 |
| ОБОРОТ: | | 0.00 |
| НЕТО СТ-СТ | | 0.00 |
| НАЧИСЛЕН ДДС: | | 0.00 |
| ДДС +Г %: | | 9.00 |
| ОБОРОТ: | | 0.00 |
| НЕТО СТ-СТ | | 0.00 |
| НАЧИСЛЕН ДДС: | | 0.00 |
| ОБЩ ОБОРОТ | | 200.48 |
| СТОРНО ОБОРОТ, ДДС | | |
| ДДС +А %: | | 0.00 |
| ОБОРОТ: | | 0.00 |
| НЕТО СТ-СТ | | 0.00 |
| НАЧИСЛЕН ДДС: | | 0.00 |
| ДДС +Б %: | | 20.00 |
| ОБОРОТ: | | 62.00 |
| НЕТО СТ-СТ | | 52.33 |
| НАЧИСЛЕН ДДС: | | 10.47 |
| ДДС +В %: | | 20.00 |
| ОБОРОТ: | | 0.00 |
| НЕТО СТ-СТ | | 0.00 |
| НАЧИСЛЕН ДДС: | | 0.00 |
| ДДС +Г %: | | 9.00 |
| ОБОРОТ: | | 0.00 |
| НЕТО СТ-СТ | | 0.00 |
| НАЧИСЛЕН ДДС: | | 0.00 |
| ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ | | 62.00 |
| N ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ:000150 | | |
| КЛЕН N:001 | | |
| 000151 | 20.02.2020 | 13:58:49 |
| СПУЖЕБЕН БОН | | |
| DV999542 | | 36999542 |
| E67CE-93701-HE570-AA750 | | |
| ACDNE-72192-14359-AB39A | | |

Режим "четене с нулиране" (" Нулиране ")

В режим "четене с нулиране" (" Нулиране ") се разпечатва отчет " Z ", който чете информация от ОП на ЕКАФП с нулиране на регистрите. Само дневния финансов отчет, който задължително се разпечатва в края на смяната, деня или денонощието, прави запис във фискалната памет на ЕКАФП.

Избор на режим " Нулиране " се осъществява с помощта на **OM**, изберете меню **Нулиране**. За да влезете в този режим, въведете парола **9⁰⁰¹ 9⁰⁰¹ 9⁰⁰¹ 9⁰⁰¹** и потвърдете с

CLK

9⁰⁰¹ 9⁰⁰¹ 9⁰⁰¹ 9⁰⁰¹

- парола по подразбиране

9⁰⁰¹ 9⁰⁰¹ 9⁰⁰¹ 9⁰⁰¹ CLK

Нулиране

Нулиране

При отчет по оператори, можете да избирате дали да пуснете отчет за определен оператор/**3⁰⁰¹ CLK** / или за всички **CLK** . При отчет по артикули, можете да пуснете за всички **PLU** и по наличности **STL** , **VD** - периодичен отчет.

Отчет за всички оператори - **CLK** Отчет за всички артикули - **PLU**

```

ФИРМА :
АДРЕС :
ЕИК: 112030422
#0001 CEO Z0 0020
*** Отчет по оператори Z ***
Оператор 01
БРОЙ КУМЕНТИ 30
СТОРАНО СМЕТКИ 7
Продажи: 24
НАДАВКИ 286.96
ОТСТАПКИ 2
СТОРАНО ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ 3
СТОРАНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА 30.00
СТОРАНО НАМИЛВАНЕ НА ДАН.ОСНОВА 12.00
КОРЕКЦИИ 20.00
В БРОЙ С КАРТА 90.00
Сл. въведени: 286.48
Сл. изведени: 123.00
-----
000152 20.02.2020 13:58:57
СПУЖЕБЕН БОН
D9999542 36999542
38880-3E73E-761F-1099C
05500-3498E-9C186-0628E
    
```

```

ФИРМА :
АДРЕС :
ЕИК: 112030422
#0001 CEO Z0 0020
*** Отчет по артикули Z ***
Нолер: 0001
АРТ 01+6 10.00
К-во: 7.000
СМА: 69.50
Нолер: 0002
АРТ 02+6 20.00
К-во: 7.123
СМА: 144.46
Нолер: 0101
АРТ 101+6 101.00
К-во: 1.000
СМА: 2.59
000153 20.02.2020 13:59:22
СПУЖЕБЕН БОН
D9999542 36999542
27764-00590-E005E-B2619
0F940-0F324-35F53-2500C
    
```

Периодичен отчет - **VD**

Отчет по департаменти - **D¹**

```

ФИРМА :
АДРЕС :
ЕИК: 112030422
#0001 CEO Z0 0020
*** Отчет по департаменти X ***
Депт N# 01
Депт 01 3.000
К-во: 81.22
СМА: 61.22
Депт N# 02
Депт 02 0.000
К-во: 144.46
СМА: 144.46
000153 20.02.2020 13:59:26
СПУЖЕБЕН БОН
D9999542 36999542
09631-00000-00564-21570
50146-29420-F242C-CB787
    
```

```

ФИРМА :
АДРЕС :
ЕИК: 112030422
#0001 CEO Z0 0020
*** Периодичен отчет Z ***
от: 20.02.2020 13:30:30
до: 20.02.2020 13:58:24
Депт N# 01
Депт 01 3.000
К-во: 81.22
СМА: 61.22
Депт N# 02
Депт 02 0.000
К-во: 144.46
СМА: 144.46
000153 20.02.2020 13:59:20
СПУЖЕБЕН БОН
D9999542 36999542
27764-00590-E005E-B2619
0F940-0F324-35F53-2500C
    
```

За да **пуснете** Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет натиснете **TL**

На дисплея ще се покаже:


ПЕЧАТ?
<STL>=Да <C>=Не



Ако натиснете **STL ще се разпечата пълен дневен финансов отчет и ще се запише в клен. Ако натиснете **C** няма няма да се разпечата пълен дневен финансов отчет, но ще се запише цял в клен и ще разпечата служебен бон за това.**

| ФИРМА: | |
|---------------------------------|---------------------|
| ЕИК: | 112030422 |
| АДРЕС: | 0020 |
| ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ | |
| БРОЙ КЛИЕНТИ | 21 |
| НАБИВКИ | 3.50 |
| ОТСТЪПИ | 2 |
| КОРЕКЦИИ | 2.00 |
| СТОРНО БРЪВАНЕ/РЕКОМАНЦИЯ | 90.00 |
| СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА | 30.00 |
| СТОРНО НИМАЮЩИ НА ДАТА | 12.00 |
| В БРОЙ | 20.00 |
| С КАРТА | 286.48 |
| Сл. вноски: | 1 |
| Сл. изводачи: | 123.00 |
| Сл. изводачи: | 1 |
| ОБЩО НАЛИЧНИ ПАВ.: | 1.00 |
| ОБЩО НАЛИЧНИ ПАВ.: | 358.48 |
| ДНЕВЕН ОБЕРОТ: АДС | |
| АДС №1 Z= | 0.00 |
| ОБЕРОТ: | 0.00 |
| НЕТО СТ-СТ | 0.00 |
| НАЧИСЛЕН АДС: | 0.00 |
| АДС №2 Z= | 20.00 |
| ОБЕРОТ: | 286.48 |
| НЕТО СТ-СТ | 240.48 |
| НАЧИСЛЕН АДС: | 46.00 |
| АДС №3 Z= | 20.00 |
| ОБЕРОТ: | 0.00 |
| НЕТО СТ-СТ | 0.00 |
| НАЧИСЛЕН АДС: | 0.00 |
| АДС №4 Z= | 9.00 |
| ОБЕРОТ: | 0.00 |
| НЕТО СТ-СТ | 0.00 |
| НАЧИСЛЕН АДС: | 0.00 |
| ОБЩ ОБЕРОТ | 286.48 |
| СТОРНО ОБЕРОТ: АДС | |
| АДС №1 Z= | 0.00 |
| ОБЕРОТ: | 0.00 |
| НЕТО СТ-СТ | 0.00 |
| НАЧИСЛЕН АДС: | 0.00 |
| АДС №2 Z= | 20.00 |
| ОБЕРОТ: | 62.00 |
| НЕТО СТ-СТ | 52.33 |
| НАЧИСЛЕН АДС: | 10.47 |
| АДС №3 Z= | 20.00 |
| ОБЕРОТ: | 0.00 |
| НЕТО СТ-СТ | 0.00 |
| НАЧИСЛЕН АДС: | 0.00 |
| АДС №4 Z= | 9.00 |
| ОБЕРОТ: | 0.00 |
| НЕТО СТ-СТ | 0.00 |
| НАЧИСЛЕН АДС: | 0.00 |
| ОБЩ СТОРНО ОБЕРОТ | 62.00 |
| СЪМЪ ОБЕРОТ ПРОДАЖБИ | 3144.32 |
| СЪМЪ НЕТО СТ-СТ | 2620.25 |
| СЪМЪ АДС ПРОДАЖБИ | 524.06 |
| СЪМЪ СТОРНО ОБЕРОТ | 252.00 |
| СЪМЪ СТОРНО АДС | 42.14 |
| N ПОДЛЕЖЕН ДОКУМЕНТ=000155 | |
| КЛЕН N=001 | 0017 |
| Сервис: 121001166 до 23.01.2021 | 0017 |
| N БЛОК: ФАКС: ПАПЕТ | 2:0017 |
| НАЛИЧНЕ | 2:0017 |
| 000156 | 20.02.2020 13:59:49 |
| ФИСКАЛЕН БОН | |
| D1999542 | 3699542 |
| СЪВЪЗНА КЛЕН: | 45995127 |
| 10304-6017-4455C-4999F | |
| C3505-F3016-37405-56F59 | |

При натискане на **STL**



| ФИРМА: | |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| ЕИК: | 112030422 |
| АДРЕС: | 0020 |
| ТЕСТ НА КОМПЮТЪРНАТА С ПОБИВЕН ОПЕРАТОР-ЗЕЛЕЩЕН | |
| 000157 | 20.02.2020 13:59:46 |
| СТЪЖИБЕН БОН | |
| D1999542 | 3699542 |
| СЪВЪЗНА КЛЕН: | 45995127 |
| 10304-6017-4455C-4999F | |
| C3505-F3016-37405-56F59 | |

При натискане на **C**



| ФИРМА: | |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| ЕИК: | 112030422 |
| АДРЕС: | 0020 |
| ТЕСТ НА КОМПЮТЪРНАТА С ПОБИВЕН ОПЕРАТОР-ЗЕЛЕЩЕН | |
| Сервис: 121001166 до 23.01.2021 | |
| ГЕНЕРАРАН 2 ОТЧЕТ №: | |
| 0018 | |
| Съобщаване №1: | 1182 |
| СЪВЪЗНА КЛЕН: | 45995005 |
| 000159 | 20.02.2020 13:59:49 |
| СТЪЖИБЕН БОН | |
| D1999542 | 3699542 |
| СЪВЪЗНА КЛЕН: | 45995127 |
| 10304-6017-4455C-4999F | |
| C3505-F3016-37405-56F59 | |

⚠ ВНИМАНИЕ!

Всяко фискално устройство, може да генерира автоматично пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет и в КЛЕН за всеки ден (за всеки 24 часа), през които в устройството са регистрирани продажби/сторно или служебно въведени операции, в случай че през последните 24 часа такъв отчет не е отпечатан от лицето. Ако желаете този автоматичен отчет да бъде пуснат в определен от Вас час, то може да програмирате 24 системен параметър.

Ако системен параметър 24 е със стойност 0000 и:

- има пуснати бележки;
- не е пуснат ръчно или от РС дневен финансов отчет 24 часа, то:
- ФУ автоматично ще направи Z отчет, който ще запише в клен, но на печат ще отпечата служебен документ.


РЕЖИМ ФИСКАЛНА ПАМЕТ

Отчетите на ФП се печатат в детайлен или съкратен вид, по дата или по номер блок. Детайлният отчет включва печат на данните за всички дневни отчети за периода, а при съкращения отчет се отпечатват само сумарните обороти за периода и номерата на блоковете и датите на записа им. Във всички отчети на ФП се печатат данни за аварийни изтривания на ОП (оперативната памет) и КЛЕН, смяна на десетичната точка, промяна на коефициентите на ДДС. Влизането в режим " ФП " се извършва с помощта на **[OM]** въвеждане на парола и потвърждаване с **[CLK]**

На дисплея ще се изпише **Фиск. памет** **[9⁰⁰⁰]** **[9⁰⁰⁰]** **[9⁰⁰⁰]** **[9⁰⁰⁰]** **[CLK]** - парола по подразбиране



СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК



| ФИРМА: | | 112830422 |
|-------------------------------------|---------------------|--------------|
| АДРЕС: | | 0020 |
| ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР: | | 0001 CEO 20 |
| СЪКРАТЕН ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ | | |
| ОТ БЛОК: | | 0017 |
| ДО БЛОК: | | 0017 |
| ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛУАТАЦИЯ | | |
| ДАС 1 | 23.01.2020 16:36:30 | ОТ БЛОК 0001 |
| Нови ДДС ставки | 23.01.2020 16:36:30 | |
| A = | 0.00% | |
| B = | 20.00% | |
| G = | 9.00% | |
| A = | xx.xx% | |
| E = | xx.xx% | |
| H = | xx.xx% | |
| Z = | xx.xx% | |
| БЛОК 0017 | 20.02.2020 13:59:43 | |
| СУМА ОБОРОТ. ДДС | | |
| ОБОРОТ+A | | 0.00 |
| ДДС *A | | 0.00 |
| ОБОРОТ+B | 268.49 | |
| ДДС *B | | 49.05 |
| ОБОРОТ+G | | 0.00 |
| ДДС *G | | 0.00 |
| ОБОРОТ+H | | 0.00 |
| ДДС *H | | 0.00 |
| ОБОРОТ+E | | 0.00 |
| ДДС *E | | 0.00 |
| ОБОРОТ+H | | 0.00 |
| ДДС *H | | 0.00 |
| ОБОРОТ+3 | | 0.00 |
| ДДС *3 | | 0.00 |
| ОБЩ ОБОРОТ | 268.49 | |
| ОБЩ ДДС | 49.05 | |
| СТАРНО ОБОРОТ. ДДС | | |
| ОБОРОТ+A | | 0.00 |
| ДДС *A | | 0.00 |
| ОБОРОТ+B | 62.90 | |
| ДДС *B | | 10.47 |
| ОБОРОТ+G | | 0.00 |
| ДДС *G | | 0.00 |
| ОБОРОТ+H | | 0.00 |
| ДДС *H | | 0.00 |
| ОБОРОТ+E | | 0.00 |
| ДДС *E | | 0.00 |
| ОБОРОТ+H | | 0.00 |
| ДДС *H | | 0.00 |
| ОБОРОТ+3 | | 0.00 |
| ДДС *3 | | 0.00 |
| ОБЩ СТАРНО ОБОРОТ | 62.90 | |
| ОБЩ ДДС | 10.47 | |
| N ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ=000156 | | |
| КЛЕН N:001->N:001 | | |
| 000160 | 20.02.2020 14:00:49 | |
| BG ФИСКАЛЕН БОН | | |
| 0V999542 | | 36999542 |
| 9649E-64E100-763089-E1623 | | |
| 7804F-4B337-61417-08068 | | |

ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК

2ND STL ОТ БЛОК 7TH QTY

номер на начален блок

8TH VD ДО БЛОК

номер на краен блок

ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА

1ST STL ОТ ДАТА 2ND 0TH 0TH 2ND 2ND 0TH QTY ДО ДАТА

2ND 0TH 0TH 2ND 2ND 0TH VD

Въвежда се началната дата на периода. Например: 20.02.2020 г. (макс. 6 цифри).

Въвежда се крайната дата на периода. Например: 20.02.2020 г. (макс. 6 цифри).

СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА

1ST 1ST STL ОТ ДАТА 2ND 0TH 0TH 2ND 2ND 0TH QTY ДО ДАТА

2ND 0TH 0TH 2ND 2ND 0TH VD

Въвежда се началната дата на периода. Например: 20.02.2020 г. (макс. 6 цифри).

Въвежда се крайната дата на периода. Например: 20.02.2020 г. (макс. 6 цифри).

| ФИРМА : | | 112030PE2 | |
|----------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| АДРЕС : | | 0820 | |
| СЪКРАТЕН ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАРЕТ | | | |
| ОТ ДАТА | 20.02.2020 | ДО ДАТА | 20.02.2020 |
| ВЪВЕДЕН В ЕКСПЛУАТАЦИЯ | 23.01.2020 16:36:30 | ОТ БЛОК 0001 | |
| АДС 1 | 23.01.2020 16:36:30 | Нови АДС страни | 23.01.2020 16:36:30 |
| H = | 0.00Z | | |
| S = | 20.00Z | | |
| B = | 20.00Z | | |
| T = | 9.00Z | | |
| D = | xx.xxZ | | |
| E = | xx.xxZ | | |
| M = | xx.xxZ | | |
| Z = | xx.xxZ | | |
| БЛОК 0016 | 20.02.2020 10:29:59 | БЛОК 0017 | 20.02.2020 13:59:43 |
| БЛОК 0018 | 20.02.2020 13:59:49 | | |
| СЪМА ОБЕРОТ. АДС | | | |
| ОБЕРОТ+А | 0.00 | | |
| АДС +А | 0.00 | | |
| ОБЕРОТ+Б | 299.49 | | |
| АДС +Б | 49.09 | | |
| ОБЕРОТ+В | 0.00 | | |
| АДС +В | 0.00 | | |
| ОБЕРОТ+Г | 0.00 | | |
| АДС +Г | 0.00 | | |
| ОБЕРОТ+Д | 0.00 | | |
| АДС +Д | 0.00 | | |
| ОБЕРОТ+Е | 0.00 | | |
| АДС +Е | 0.00 | | |
| ОБЕРОТ+В | 0.00 | | |
| АДС +В | 0.00 | | |
| ОБЕРОТ+З | 0.00 | | |
| АДС +З | 0.00 | | |
| ОБА ОБЕРОТ | 299.49 | | |
| ОБА АДС | 49.09 | | |
| СТОЯНО ОБЕРОТ. АДС | | | |
| ОБЕРОТ+А | 0.00 | | |
| АДС +А | 0.00 | | |
| ОБЕРОТ+Б | 62.00 | | |
| АДС +Б | 10.47 | | |
| ОБЕРОТ+В | 0.00 | | |
| АДС +В | 0.00 | | |
| ОБЕРОТ+Г | 0.00 | | |
| АДС +Г | 0.00 | | |
| ОБЕРОТ+Д | 0.00 | | |
| АДС +Д | 0.00 | | |
| ОБЕРОТ+Е | 0.00 | | |
| АДС +Е | 0.00 | | |
| ОБЕРОТ+В | 0.00 | | |
| АДС +В | 0.00 | | |
| ОБЕРОТ+З | 0.00 | | |
| АДС +З | 0.00 | | |
| ОБА СТОЯНО ОБЕРОТ | 62.00 | | |
| ОБА АДС | 10.47 | | |
| N ПОДПИСАН ДОКУМЕНТ:000158 | | | |
| КЛИЕН N:001-N:001 | | | |
| 000161 | 20.02.2020 14:02:29 | | |
| 0820 ФИСКАЛЕН БОН | | | |
| 07999742 6999542 | | | |
| 58231-64622-90265-00265 | | | |
| E16CB-2E175-60789-16304 | | | |

ОТЧЕТИ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ

Влизането в режим " ФП " се извършва с помощта на въвеждане на парола и потвърждаване с

На дисплея ще се изпиеше подразбиране

Фиск. памет

⁹⁹⁹ ⁹⁹⁹ ⁹⁹⁹ ⁹⁹⁹ - парола по

Фиск. памет

⁹⁹⁹ ⁹⁹⁹ ⁹⁹⁹ ⁹⁹⁹

Фиск. памет

ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА

⁹⁹ ⁹⁹⁹ ⁹⁹⁹ ⁹⁹ ⁹⁹ ⁹⁹⁹ ⁹⁹⁹ ⁹⁹ ⁹⁹

⁹⁹⁹ ⁹⁹ ⁹⁹ ⁹⁹⁹ ⁹⁹⁹ ⁹⁹ ⁹⁹

Въвежда се началната дата на периода. Например: 20.02.2020 г. (макс. 6 цифри).

Въвежда се крайната дата на периода. Например: 20.02.2020 г. (макс. 6 цифри).

```

ФИРМА :
АДРЕС :
ЕИК: 112030422
#0001 СЕО 20 0020
ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ
ОТ ДАТА 20-02-2020
ДО ДАТА 20-02-2020
*** ОБЩО ЗА ПЕРИОДА ***
В БРОИ 206.48
С КАРТА 2.00
000162 20.02.2020 14:03:02
СЛУЖБЕН БОН
D7999542 36999542
FC1EA-91827-10015-781D5
281E7-56A78-BF718-2D611
    
```

ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК

⁹⁹ ⁹⁹⁹ ⁹⁹⁹ ⁹⁹⁹ ⁹⁹⁹ ⁹⁹⁹

номер на начален блок

номер на краен блок

```

ФИРМА :
АДРЕС :
ЕИК: 112030422
#0001 СЕО 20 0020
ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ
ОТ БЛОК 0017
ДО БЛОК 0017
*** ОБЩО ЗА ПЕРИОДА ***
В БРОИ 206.48
С КАРТА 2.00
000163 20.02.2020 14:03:13
СЛУЖБЕН БОН
D7999542 36999542
FB629-EF707-53C20-04DC2
FF852-EF470-2684E-333C0
    
```

РАЗПЕЧАТВАНЕ НА ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ КЛЕН

За да разпечатате информация от клен, следвайте инструкцията. Влезте в режим Нулиране или Четене. Въведете парола по подразбира 9999 и натиснете **CLK**. За избиране на КЛЕН натинете последователно клавишите **ALT TL**

ALT TL ПЕЧАТАТ КЛЕН

Разпечатване на подробна информация за този КЛЕН с бутон

TL

Пример за печат на всички документи по номера на документите, натиснете последователно клавиши:

1ST STL **ОТ БОН** **1ST 2ND 0TH QTY** **ДО БОН** **1ST 2ND 1ST VD**

Разпечатва копие на всички бонове от 120 до 121 номер



Пример за печат на всички документи по номера на Z отчети, натиснете последователно клавиши:

2ND STL **ОТ ОТЧЕТ** **1ST QTY** **ДО ОТЧЕТ** **2ND VD** **ПЕЧАТ КЛЕН**

Разпечатва копие на всички бонове от 1-ви до 2-ри номер на Z отчет

Пример за печат на всички документи по дати, натиснете последователно клавиши:

3RD STL **ОТ ДАТА** **2ND 0TH 0TH 2ND 2ND 0TH QTY** **ДО ДАТА**

2ND 0TH 0TH 2ND 2ND 0TH VD **ПЕЧАТ КЛЕН**

Разпечатва копие на всички документи от 20.02.2020г до 20.02.2020г

Пример за печат само на Z отчети по номера на документите, натиснете последователно клавиши:

1ST 1ST STL **ОТ БОН** **QTY** **ДО БОН** **ПЕЧАТ КЛЕН**

Разпечатва копие на всички Z отчети по номера на документи от 29-ти до 33-ти номер

Пример за печат само на Z отчети по номера, натиснете последователно клавиши:

1ST 2ND STL **ОТ ОТЧЕТ** **1ST QTY** **ДО ОТЧЕТ** **2ND VD** **ПЕЧАТ КЛЕН**


Разпечатва копие на всички Z отчети по номера от 1ви до 2ри номер

Пример за печат само на Z отчети по дати, натиснете последователно клавиши:



Разпечатва копие на всички Z отчети от 20.02.2020г до 20.02.2020г

Пример за печат само на фискални бележки по номера на документите, натиснете последователно клавиши:



Разпечатва копие на всички фискални бележки от 2-ри до 3-ти фискален бон

Пример за печат само на фискални бележки по номера на Z отчети, натиснете последователно клавиши:




Разпечатва копие на всички фискални бележки от 2-ри до 2-ри Z отчет

Пример за печат само на фискални бележки по дати, натиснете последователно клавиши:



Разпечатва копие на всички фискални бележки от 20.02.2020г до 20.02.2020г

БОН ЗА ДИАГНОСТИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

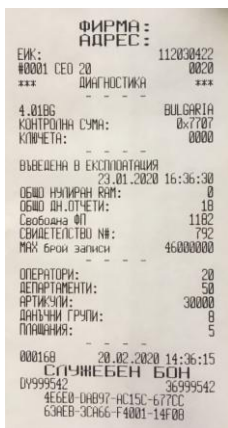

ГРЕШКИ НА ЕКАФП

При работа с ЕКАФП са възможни грешки по следните причини:

- неизправност на ЕКАФП;
- неправилна работа на оператора с ЕКАФП;
- неизправна ФП;
- неизправен данъчен терминал;
- липса, повреда или запълване на клен.

В случай на грешка, информация за това (съобщение) се индицира на дисплея и (или) се разпечатва.



При поява на съобщение за грешка клавиш **TL** превключва показване на номер грешка или пояснителен текст

| № | Текст на дисплея | Пояснителен текст | Коментар |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1 | ПРЕПЪЛВАНЕ | Въпросната операция ще доведе до препълване | Натиснете C и пуснете всички отчети с нулиране |
| 3 | ПРЕПЪЛНЕН БОН | Нямате право на повече продажби в този бон | Натиснете C и приклучете бележката |
| 4 | ПРЕП.БРОЙ ПЛ. | Нямате право на повече плащания в този бон | Натиснете C и приклучете бележката |
| 5 | НУЛЕВА СУМА | Опит за извършване на нулева транзакция | Натиснете C и въведете правилната сума |
| 6 | ЗАПОЧНАТО ПЛ. | Опит за извършване на продажба, след като е започнато плащане | Натиснете C и приклучете бележката |
| 7 | ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ | Нямате право на такава операция | Натиснете C и приклучете бележката |
| 8 | ЗАБР.ДАН.ГРУПА | Забранена за продажби дан. група | Натиснете C и направете продажба по програмирана дан.гр. |
| 9 | ГР.ДИАПАЗОН Ф-РА | Опит за издаване на разширена клиентска бележка (фактура) без въведен диапазон | Натиснете C Виж системни параметри |
| 10 | НЕКОРЕКТНА ДАТА | | Натиснете C и сверете датата си. |
| 11 | МНОГО ТОЧКИ | Въвеждане на повече от една десетична точка | Натиснете C Виж системни параметри |
| 12 | * | Въвеждане на повече от един символ '+' или '-' | Възниква само при работа с компютър |
| 13 | * | Символът '+' или '-' не е в първа позиция | Възниква само при работа с компютър |
| 14 | ГРЕШЕН СИМВОЛ | Недопустим символ, напр. баркод, който съдържа не само цифри | Натиснете C и въведете верни стойности |
| 15 | МНОГО ДЕС.ЗНАЦИ | Повече от допустимия брой знаци след десетичната точка | Натиснете C виж системен параметър 1 |

| | | | |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | МНОГО ЗНАЦИ | Въведени са повече от разрешения брой символи | Натиснете <input type="text" value="C"/> и въведете правилен брой символи |
| 19 | ОТВОРЕН БОН | Има отворен бон | Натиснете <input type="text" value="C"/> и приключете бон |
| 20 | ГРЕШЕН КЛАВИШ | В дадената ситуация не се обслужва натиснатия от Вас клавиш | Натиснете <input type="text" value="C"/> и продължете работа |
| 21 | ГРЕШНА СТОЙНОСТ | Стойността е извън допустимите граници | Натиснете <input type="text" value="C"/> и въведете стойност в допустимите граници |
| 22 | ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ | Виж системен параметър | Натиснете <input type="text" value="C"/> Виж системен парам |
| 23 | ЗАБРАНЕН ВОЙД | Опит за "дълбок" войд след отстъпка/надбавка в/у междинна сума | Натиснете <input type="text" value="C"/> и приключете бележката |
| 24 | ГР.ОПЕРАЦИЯ | Опит за "дълбок" войд на несъществуваща транзакция | Натиснете <input type="text" value="C"/> и приключете бон |
| 25 | ГР.ОПЕРАЦИЯ | Опит за извършване на плащане, без да има продажби | Натиснете <input type="text" value="C"/> и направете продажби преди плащане |
| 26 | НЯМА ЗАПАС | Опит за продажба на артикул с количество, надвишаващо запаса му | Натиснете <input type="text" value="C"/> и виж запас на този арт.икул |
| 27 | ГР.ОТГ.ВЕЗНА | Некоректна комуникация с ел. везна | Натиснете <input type="text" value="C"/> въведете верни стойности |
| 28 | НЯМА НАЛИЧНОСТ | Опит за продажба без наличност | Натиснете <input type="text" value="C"/> и продължете работа |
| 30 | ПЪЛНА ФП | ФП е пълна | Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист |
| 41 | ГР. БАРКОД | Некоректен баркод (грешна контролна сума) | Натиснете <input type="text" value="C"/> и въведете верни данни |
| 42 | НУЛЕВ БАРКОД | Опит за продажба с нулев баркод | Натиснете <input type="text" value="C"/> въведете БК |
| 43 | ЗАБР.БАРКОД | Опит за програмиране с тегловен баркод | Натиснете <input type="text" value="C"/> и продължете работа |
| 44 | НЕНАМЕРЕН БК | Опит за продажба с непрограмиран баркод | Натиснете <input type="text" value="C"/> програмирайте БК |
| 45 | ДУБЛИРАН БК | Опит за програмиране на вече съществуващ баркод | Натиснете <input type="text" value="C"/> програмирайте друг БК |
| 61 | **ПОВРЕДЕН КЛЕН | Опит за работа с КЛЕН, неотговарящ на изискванията | Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист |
| 70 | **НЯМА ФИСКАЛНА | !!! Не е открита ФП !!!! | Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист |
| 71 | **ПОДМЯНА ФП | !!! Некоректни данни във ФП !!!! | Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист |
| 72 | **ГР. ЗАПИС ФП | !!! Грешка при запис във ФП !!!! | Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист |
| 76 | **ИНФОРМАЦИЯ НАП | Необходима е информация от сървъра на НАП | Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към |

| | | | |
|-----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | сервизен специалист |
| 78 | ПРОМЯНА НАП | Необходима е ПРОМЯНА от сървъра на НАП | Изчакайте да се извърши автоматична промяна. |
| 81 | ПРЕП.ДН.ОТЧЕТ | Дневният финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет е препълнен | Натиснете <input type="button" value="C"/> пуснете дн.фин.отчет с нулиране и запис във фискалната памет |
| 82 | ПРЕП.24 h | Не е пуснат дневен отчет | Натиснете <input type="button" value="C"/> пуснете дн.фин.отчет с нулиране и запис във фискалната памет |
| 83 | ПРЕП.ОПЕРАТОР | Отчетът по оператори е препълнен | Натиснете <input type="button" value="C"/> пуснете.отчет по оператори в нулиране |
| 84 | ПРЕП. АРТ. | Отчетът по артикули е препълнен | Натиснете <input type="button" value="C"/> пуснете отчет по арт. в нулиране |
| 85 | ПРЕП. ПЕР. ОТЧЕТ | Периодичен отчет е препълнен | Натиснете <input type="button" value="C"/> пуснете пер. отчет в нулиране |
| 90 | ПЕР.ОТЧЕТ | Не е нулиран периодичен отчет | Натиснете <input type="button" value="C"/> пуснете пер. отчет в нулиране |
| 91 | ДН. ОТЧЕТ | Не е нулиран дневният финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет | Натиснете <input type="button" value="C"/> пуснете дн.фин.отчет с нулиране и запис във фискалната памет |
| 92 | ОПЕР. ОТЧЕТ | Не е нулиран отчетът по оператори | Натиснете <input type="button" value="C"/> пуснете.отчет по оператори в нулиране |
| 93 | ОТЧЕТ АРТ. | Не е нулиран отчетът по артикули | Натиснете <input type="button" value="C"/> пуснете отчет по арт. в нулиране |
| 97 | ЗАБР.ПРОМЯНА | Не може да се препрограмира това поле | Натиснете <input type="button" value="C"/> и пуснете дн.отчет с нулиране |
| 98 | НЕИЗПРАТЕН ФБ | Не може да изпрати данни от ФБ към сървъра на НАП | Натиснете <input type="button" value="C"/> и изчакайте поне 15 мин. да пристигне информация на сървъра и опитайте пак. Ако проблемът продължава се обърнете към сервизен специалист . |
| 102 | **НЯМА МОДЕМ | Няма комуникация между ФУ и модема | Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист |
| 107 | **ЗАКЛ. SIM КАРТА | SIM картата на модема е заключена. | Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист |
| 108 | ГРЕШНА ПАРОЛА | Опит за въвеждане на грешна парола. | Натиснете <input type="button" value="C"/> и въведете вярна парола |
| 110 | **НОВА SIM КАРТА | Подменена SIM карта | Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист |
| 111 | **КОМУН. ГР. НАП | Грешка при комуникация между ДТ и сървъра на НАП | Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист |
| 113 | **ОТКАЗ ОТ НАП | Сървърът на НАП не приема подадените му данни | Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към |

| | | | сервизен специалист |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117 | МОБ.ОПЕРАТОР ГР. | Неуспешен опит за регистрация на модема в мрежата на мобилния оператор | Натиснете <input type="button" value="C"/> изчакайте, ако не започне работа,обърнете се към сервизен техник |
| 118 | ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ | Операцията е забранена | Натиснете <input type="button" value="C"/> и продължете работа |
| 120 | НЕВЪВЕДЕНО ПОЛЕ | Невъведена стойност в задължително поле | Натиснете <input type="button" value="C"/> и програмирайте ст-та |
| 123 | Повреден клен | | Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист |
| 124 | **ПОДМЕНЕН КЛЕН | ФУ не разпознава поставения КЛЕН (КЛЕН-ът е активиран на друго ФУ) | Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист |
| 125 | **НЯМА КЛЕН | Ако ФУ е регистрирано, то не може да работи без КЛЕН | Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист |
| 126 | **ПЪЛЕН КЛЕН | КЛЕН е близо до препълване или препълнен. Трябва да се замени. | Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист |

* Възниква само при работа с компютър. Грешката се връща към приложната програма, а не се индицира на ФУ, затова не е съпроводена с текст

** Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист.